


VINYL - Sildebensguld med træ-look – natur

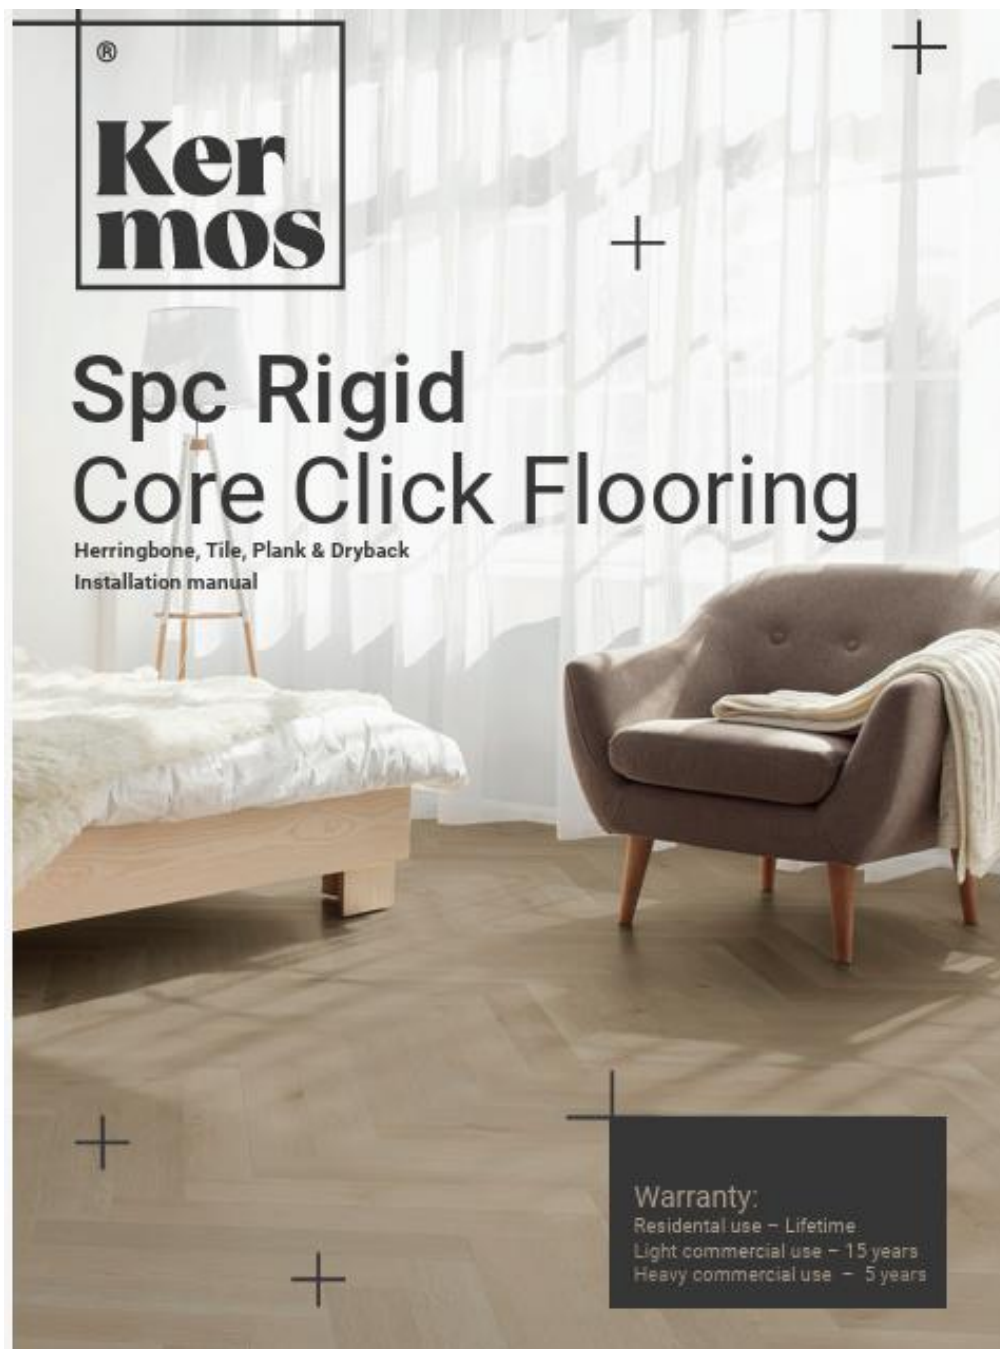

BEMÆRK: Dit gulv er IKKE et trægulv eller træ-laminatgulv. Det er ikke fremstillet af træ hverken helt eller delvist. Det er et VINYL-gulv !!

Sildebensvinylgulv en simpel og ideel løsning til det stilfulde hjem. Du kan bl.a. bruge gulvet i entréen, køkkenet, soveværelset, stuen eller kontoret – mulighederne er mange. Gulvet har et flot og naturtro træ-look i farven natur og har et slidlag på 0,50 mm.

Vinyl er ikke længere det samme som plastikagtige eller gammeldags gulve. I dag er det et godt og praktisk alternativ til laminat- eller trægulve. De tynde stave gør gulvet til det oplagte valg.

Husk, at undergulvet skal være helt plant og have en tolerance på maks. +/- 2mm over 2 m.

Gulvet er monteret UDEN lim og sammenføjes alene med klikesystem.

Lamellerne er behagelige at gå på og er støjreducerende helt op til 16 dB. Gulvet er i slidklasse 33, som er høj slidstyrke. Det betyder, at det er velegnet til rum med høj trafik og intens brug, f.eks. trapper, gangarealer ved hoveddøre og i køkkenet.

Sådan vedligeholdes dit nye vinylgulv

Lamellerne er modstandsdygtige og slidstærke overfor pletter og ridser samt meget rengøringsvenlige.

Det gør, at du får et langtidsholdbart gulv, som er nemt at vedligeholde, uden at du skal bruge miljøfarlige og dyre rengøringsprodukter.

Derudover er gulvet vandafvisende og fugtbestandigt, hvilket også gør det velegnet til køkkenet.

Det anbefales dog, at der anvendes filtunderlag under inventar, særligt under møbler der flyttes dagligt.


Undgå udendørs fodtøj. Fodtøj med sten eller andre hårde urenheder vil skade gulvet.

I hverdagen kan du nemt rengøre gulvet ved blot at bruge en kost eller støvsuger. Hvis gulvet trænger til en vask, gøres dette blot med en opvredet klud ved behov.

Du kan også bruge en **gulvrens eller gulvsæbe til vinylgulve**. Hvis du vil udjævne overfladiske ridser eller beskytte mod slitage, kan dette gøres nemt med en **gulvpleje til vinylgulve**.

Trykskader efter tabte genstande, dybe ridser og andre skader hvor trælook-vinylen er ødelagt kan repareres med reparationssæt til gulve (voks og voks-smelter).

3. MAINTENANCE / PFLEGE / VEDLIGEHOLD / VEDLIKEHOLD / UNDERHÅLL / HUOLTO

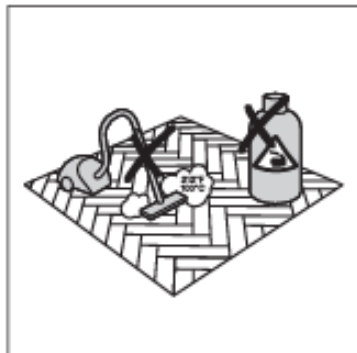

UK After correct installation, proper cleaning and care are essential. Please follow the below maintenance and cleaning instruction:

1. The rigid Herringbone floor is suitable for indoor usage only.
2. Do not apply on area of sun-room or conservatory.
3. Avoid direct exposure to direct and extreme sunlight.
4. Keep you room temperature constant, and below 60°C.
5. Please don't use wax or vanish coating.
6. Spots, marks and spillages should be wiped up as soon as possible to avoid stain.
7. Clean only with water or mild detergent or domestic floor cleaning emulsion.
8. After cleaning, rinse thoroughly and soak up residual water.
9. Never use acetone or chlorinated solvents for cleaning.
10. Do not steam clean the floor.
11. Remove dust, sand and grit particles frequently by sweeping or vacuuming.

DE Nach der fachgerechten Verlegung ist eine ordnungsgemäße Reinigung und Pflege unerlässlich. Bitte befolgen Sie die folgenden Pflege- und Reinigungsanweisungen:

1. Der starre Fischgrätboden ist nur für den Innenbereich geeignet.
2. Nicht im Bereich von Wintergärten oder Gewächshäusern anwenden.
3. Direkte und extreme Sonneneinstrahlung vermeiden.
4. Raumtemperatur konstant und unter 60 C halten.
5. Kein Wachs oder Lack verwenden.
6. Flecken, Spuren und Verschüttungen sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um Verfärbungen zu vermeiden.
7. Reinigung nur mit Wasser oder mildem Reinigungsmittel oder Bodenreiniger.
8. Nach der Reinigung gründlich abspülen und Restwasser aufsaugen.
9. Verwenden Sie niemals Aceton oder chlorierte Lösungsmittel zur Reinigung.
10. Den Boden nicht mit Dampf reinigen.
11. Entfernen Sie Staub, Sand und Splittpartikel regelmäßig durch Fegen oder Staubsaugen.

DK Efter korrekt lægning er ordentlig rengøring og pleje afgørende. Følg nedenstående vedligeholdelses- og rengøringsinstruks:

1. SPC vinyl sildebensgulv er kun egnet til indendørs brug.
2. Må ikke anvendes i udestuer eller vinterhaver.
3. Undgå direkte eksponering for direkte og ekstremt sollys.
4. Hold rumtemperaturen konstant og under 60°C.
5. Brug ikke belægning med voks eller lak.
6. Mærker og spild tørres op så hurtigt som muligt for at undgå pletter.
7. Rengør kun med vand, et mildt rengøringsmiddel eller husholdningsoprodukt til gulvrengøring.
8. Sørg for at alt overskydende vand er helt tørret op efter afvaskning af gulvet.
9. Brug aldrig acetone eller midler med klor til rengøring.
10. Gulvet må ikke damprens.
11. Fjern støv, sand og grus ofte ved at feje eller støvsuge.